

# Triumph Speed Triple

2005-2010



## Manuel supplémentaire pour QuickShifter Easy

QSE-1 et faisceau QSH-P4A  
(Traduction par [www.Tech2Roo.com](http://www.Tech2Roo.com))


RETIREZ LA SELLE PILOTE.



RETIREZ LE RÉSERVOIR  
D'ESSENCE



RETIREZ LA BOITE À AIR

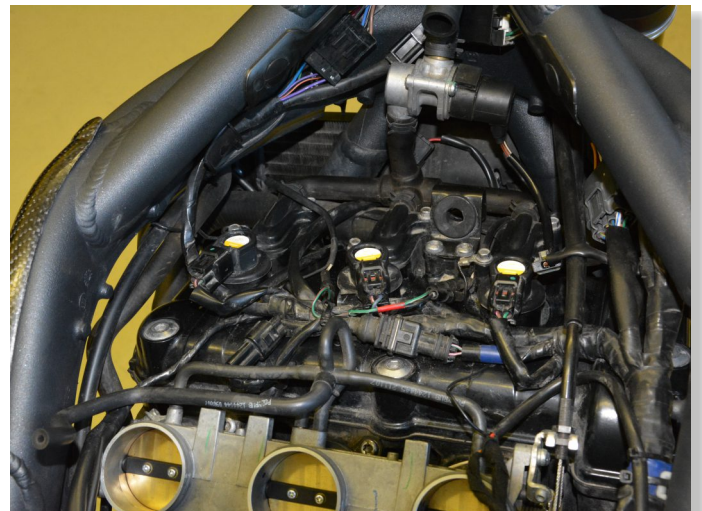

# Triumph Speed Triple


2005-2010




**CONNECTEZ EN SÉRIE LES PRISES DU QSH AVEC LES CONNECTEURS DES BOBINES D'ALLUMAGE.**

(CONNECTEURS NOIRS 2 PÔLES, SOUS LE RÉSERVOIR D'ESCECE)

**ASSUREZ VOUS QUE LA PRISE DU QSH MARQUÉE D'UN CARRÉ ROUGE SOIT CONNECTÉE, ET LAISSEZ EN UNE INUTILISÉE**

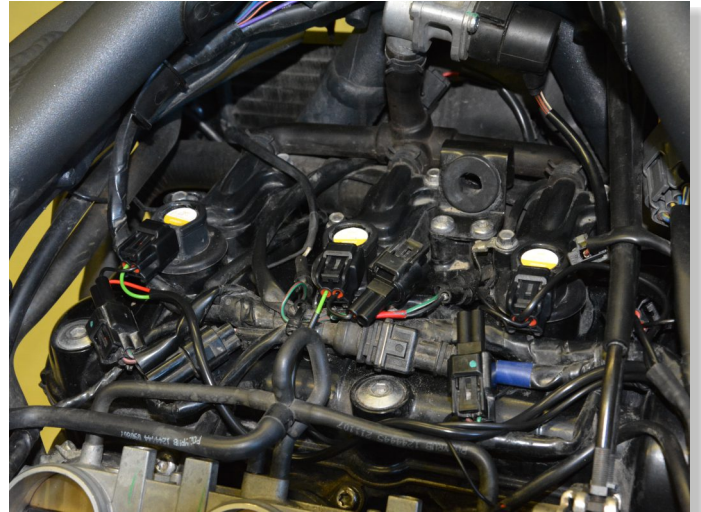

**CONNECTEZ L'EXTRÉMITÉ DU FIL NOIR DU FAISCEAU À UNE MASSE DU CHASSIS.**

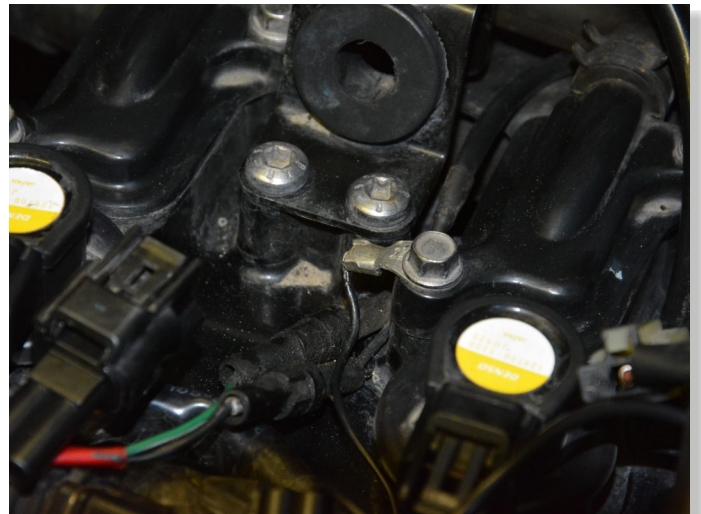

**METTEZ EN PLACE LE CAPTEUR DU QSE.**  
(UTILISER LE BOULON ET LES RONDELLES FOURNIES AVEC LE QSE. ASSUREZ VOUS DE BIEN METTRE UNE RONDELLE AU DESSUS ET UNE RONDELLE EN DESSOUS DU CAPTEUR (IMPORTANT).  
SERREZ LE BOULON AVEC UN COUPLE DE 3 - 4 NM.

**UNE FOIS VISSÉ, N'ESSEYERZ SURTOUT PAS DE BOUGER LE CORPS DU CAPTEUR \_**



# Triumph Speed Triple 2005-2010



EXEMPLE D'EMPLACEMENT POUR  
RANGER VOTRE QUICKSHIFTER  
EASY.

